

# SIDEKICK

Sidekick est la solution portable fiable et polyvalente pour un écoulement d'air à la fine pointe de l'industrie. Conçu de façon durable avec un bâti résistant aux impacts et un moteur à entraînement direct permettant une performance silencieuse et puissante, il redéfinit ce que la technologie des ventilateurs de type baril devrait être. Qu'il s'agisse de rafraîchir des gens et des produits, de dissiper des fumées et des odeurs ou de sécher rapidement des surfaces lisses, Sidekick est là pour vous appuyer.



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ **Design à six pales** muni d'un élégant bâti ventilé
- ▶ **Dimension pratique** pour un usage et un rangement rapide
- ▶ **Moteur à aimant permanent** pour une performance silencieuse et efficace
- ▶ **Commande à vitesse variable** avec cadran ajustable
- ▶ **Prêt pour l'intérieur et l'extérieur** avec un indice de protection IPX5
- ▶ **Livré pré-assemblé**, ce qui permet un usage immédiat

### DIAMÈTRE

122 CM  
(48 PO)

### BÂTI

CAGE EN ACIER CONFORME OSHA  
AVEC ROULETTES PIVOTANTES  
VERROUILLABLES

### TENSION

110-125 OU  
200-240 V CA

### GARANTIE

JUSQU'À  
3 YEARS



**BIG ASS FANS**



EXCEPTIONALLY  
ENGINEERED

**DÉCOUVREZ PLUS  
SUR SIDEKICK**

Apprenez-en plus à [bigassfans.com/sidekick](https://bigassfans.com/sidekick) ou composez le  
**877 BIG FANS** pour obtenir un devis personnalisé gratuit.

# SIDEKICK

LE VENTILATEUR DE TYPE BARIL LE PLUS PERFECTIONNÉ À CE JOUR

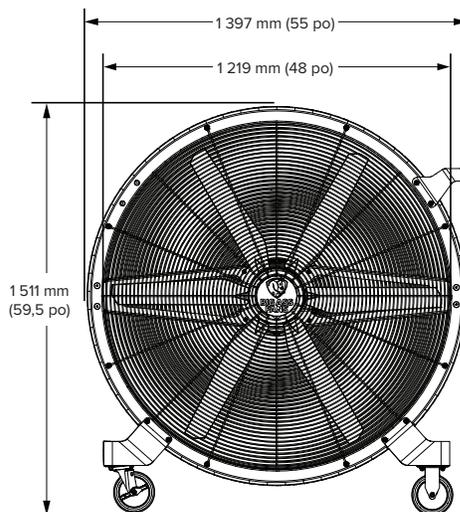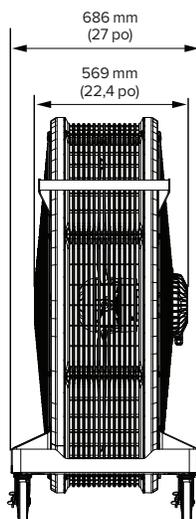

## Spécifications techniques

Puissance d'entrée et disjoncteur requis	Intensité électrique	Puissance électrique	Débit d'air	Température de fonctionnement	Son à vitesse maximale <sup>1</sup>	Poids
110–125 V CA, 50/60 Hz, 1 Φ, 15 A	7,5 A	615 W	15 000 pi <sup>3</sup> /min	0° à 40 °C (32 ° à 104 °F)	73,3 dBA	81,6 kg (180 lb)
200–240 V CA, 50/60 Hz, 1 Φ, 10 A	3,9 A	553 W				



## Caractéristiques de fabrication

Cage et bâti	Pales	Moteur et contrôleur	Alimentation électrique	Classement IP <sup>2</sup>	Garantie	Couleurs
Bâti en acier avec capot en PEHD durable, ventilé et conforme OSHA Quatre roulettes pivotantes verrouillables Roues de 152 mm (6 po) avec bandes de roulement en caoutchouc	Six pales fabriquées à partir de nylon armé de verre	Le moteur à aimant permanent à entraînement direct fournit un fonctionnement aussi silencieux qu'un chuchotement Commande de vitesse à variation continue	La prise et la fiche d'alimentation fonctionnent avec les prises de courant standard	IPX5	3 ans	Noir et jaune Couleurs personnalisées offertes



Moteur à aimant permanent à entraînement direct



<sup>1</sup> Les ventilateurs sont testés à la vitesse maximale dans un environnement de laboratoire. Les résultats réels sur le terrain peuvent varier en raison des surfaces réfléchissant le son et des conditions environnementales.

<sup>2</sup> Non approprié pour les milieux où l'air est salin.

Les détails peuvent varier.  
Voir la garantie complète pour les informations de couverture.



ÉTATS-UNIS  
BIGASSFANS.COM  
1 877 244-3267

CANADA  
BIGASSFANS.COM/CA  
844 924-4277

AUSTRALIE  
BIGASSFANS.COM/AU  
1 300 244 277

SINGAPOURBIGASSFANS  
COM/SG +65 6709 8500

MALAISIEBIGASSFANS.  
COM/SG+603 5565 0888


# SIDEKICK

## DÉBIT D'AIR



### VITESSE DU DÉBIT D'AIR

Les trois lignes montrent la vitesse de l'air depuis le centre du ventilateur au niveau de trois capteurs à différentes hauteurs.

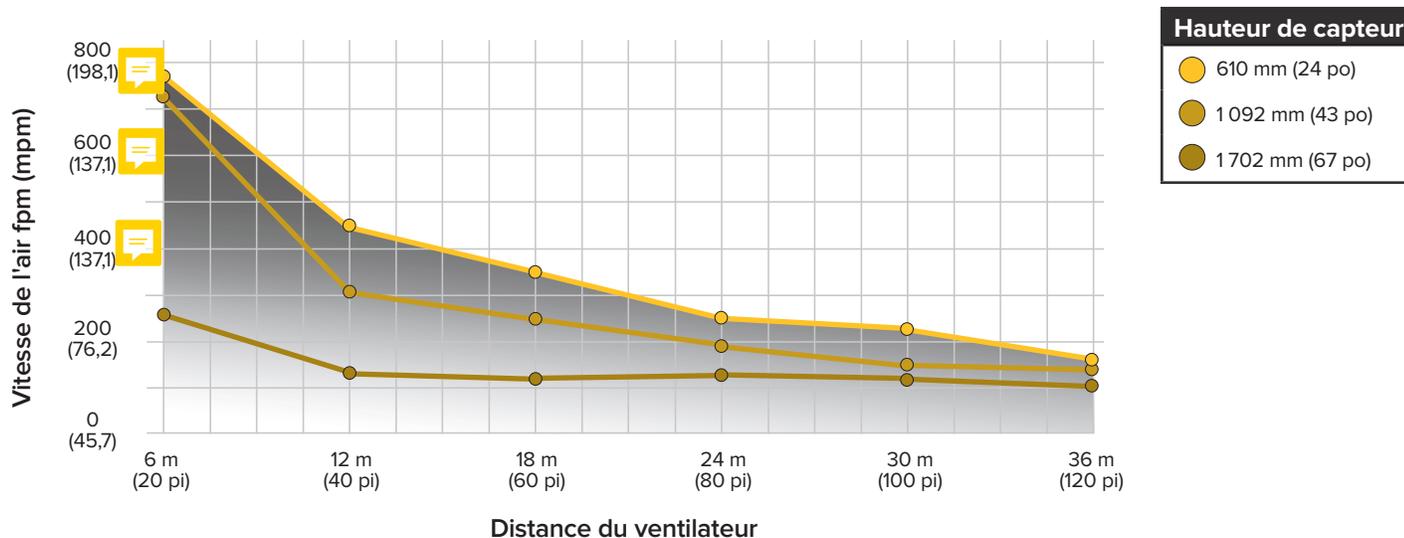

### DISTANCE DE L'ÉCOULEMENT D'AIR

Les zones ombragées représentent un refroidissement jusqu'à 36,6 m (120 pieds). C'est le tiers d'un terrain de football américain! Une couleur plus foncée indique un écoulement d'air plus rapide.

