


Elevate your style and comfort with a Haiku ceiling fan. Fabriqués avec des matériaux de premier choix et équipés de la technologie innovante SenseME®, les ventilateurs Haiku ont été distingués par plus de 65 prix internationaux, tant pour leur design que pour leur technologie.

LE VENTILATEUR DE PLAFOND FAIT SA RÉVOLUTION


- **Pales** — Bambou ou aluminium de qualité aéronautique ; 1,3 m, 1,5 m or 2,1 m (52 po, 60 po ou 84 po) de diamètre.
- **Moteur** — Moteur à commutation électronique avec entraînement à onduleur numérique.
- **Dispositifs de commande** — Télécommande, Application mobile Haiku¹, la commande vocale² ou Module 0–10 V (en option).
- **Détecteurs de onboard** — Température ambiante, température de surface et humidité relative permettent technologie SenseME.
- **Fixation** — Plafonds plats ou inclinés (< 33°) de 2,4 m (8 pi) de haut et plus.
- **Environnement** — Usage intérieur exclusivement.
- **Tension de fonctionnement** — 100 à 240 V CA, 1 Φ, 50–60 Hz.
- **Niveau sonore** — < 35 dBA à la vitesse max.³
- **Accessoires** — Kit d'éclairage Haiku. Nous proposons longueurs de la tige de prolongation en option et un kit de stabilisation pour les hauteurs de plus de 4,3 m (14 pi).
- **Garantie** — Visitez le site Web Haiku pour plus de détails.



Finition du moteur et du bloc



Finition des pales

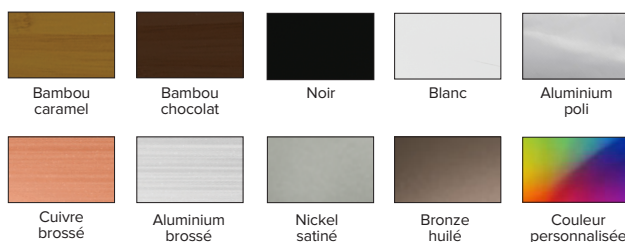

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

DIAMÈTRE	FIXATION	FINITION DES PALES ET MOTEUR	PAYS	MOTEUR	GEN	FINITION DES PALES (SEULEMENT EN ALUMINIUM)
					01	
52 po : S3127 60 po : S3150 84 po : B3213	52 po Fixation courte : S0 Fixation standard : A2 Fixation universelle : X2	Aluminium, noir : AB Aluminium, BH : AO Aluminium, SN : AS Aluminium, blanc : AW Bambou caramel, noir : BC Bambou caramel, BH : BCO Bambou caramel, SN : BCS Bambou caramel, blanc : BCW Bambou chocolat, noir : BW Bambou chocolat, BH : BWO Bambou chocolat, SN : BWS Bambou chocolat, blanc : BWW	Amérique du Nord : 0402 Europe : 0502 Japon : 0602 Arabie saoudite, Émirats Arabes Unis : 0802	52 po : C 60 po : C 84 po : D	01	Noir : F258 Blanc : F259 Aluminium poli : F421 Cuivre brossé : F523 Aluminium brossé : F531 Nickel satiné : F470 Bronze huilé : F471
	60 po Fixation courte : S0 Fixation standard : A2 Fixation universelle : X2					
	84 po Fixation universelle : X4					

¹ La Technologie SenseME™ et Application Haiku sont supportés par Android™ et iOS™.

² La commande vocale nécessite un dispositif équipé du système Alexa d'Amazon.

³ Les niveaux sonores réellement mesurés sur le terrain peuvent varier selon la présence de surfaces réfléchissantes et en fonction des conditions environnementales.

*Le délai d'approvisionnement peut varier.
Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.*



ÉTAT-UNIS
HAIKUHOME.COM
855-694-2458

CANADA
HAIKUHOME.COM/CA
844-924-4277

AUSTRALIE
HAIKUHOME.COM/AU
1-300-244-277

SINGAPOUR
HAIKUHOME.COM/SG
+65 6709 8500

CARACTÉRISTIQUES DU VENTILATEURS ALUMINIUM

DIAMÈTRE	FIXATION	POIDS ⁴	VITESSE MAX.	FLUX D'AIR (MIN./MAX.)	PUISSANCE (MIN./MAX.)
127 cm (52 po)	Courte	7,5 kg (16,5 lb)	177 tr/min	1,301/5,629 pcm	2,2/15,6 W
	Standard	7,5 kg (16,5 lb)	200 tr/min	1 389/6 713 pcm	2,1/20,7 W
	Universelle	7 kg (15,5 lb)	200 tr/min	1 389/6 713 pcm	2,1/20,7 W
150 cm (60 po)	Courte	8,4 kg (18,5 lb)	177 tr/min	1 070/6 698 pcm	1,9/18,4 W
	Standard	8,4 kg (18,5 lb)	200 tr/min	1 194/8 629 pcm	1,9/26,8 W
	Universelle	8 kg (17,5 lb)	200 tr/min	1 194/8 629 pcm	1,9/26,8 W
213 cm (84 po)	Universelle	11,8 kg (26 lb)	135 tr/min	5 983/13 292 pcm	4,2/53,7 W




CARACTÉRISTIQUES DU VENTILATEURS BAMBOU

DIAMÈTRE	FIXATION	POIDS ⁴	VITESSE MAX.	FLUX D'AIR (MIN./MAX.)	PUISSANCE (MIN./MAX.)
127 cm (52 po)	Courte	6,4 kg (14 lb)	177 tr/min	1 483/5 866 pcm	2,2/19,2 W
	Standard	6,4 kg (14 lb)	200 tr/min	1 427/6 597 pcm	2,3/26,6 W
	Universelle	5,9 kg (13 lb)	200 tr/min	1 427/6 597 pcm	2,3/26,6 W
150 cm (60 po)	Courte	7,3 kg (16 lb)	177 tr/min	876/6 165 pcm	1,9/15,5 W
	Standard	7,3 kg (16 lb)	200 tr/min	1 038/7 673 pcm	1,8/21,4 W
	Universelle	6,8 kg (15 lb)	200 tr/min	1 038/7 673 pcm	1,8/21,4 W
213 cm (84 po)	Universelle	9,5 kg (21 lb)	135 tr/min	4 661/15 378 pcm	3,8/39,2 W




DIMENSIONS ET FIXATIONS ⁵

Fixation courte




Plafonds plats aussi bas que 2,4 m (8 pi)

Fixation standard

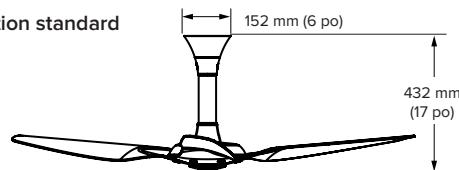

Plafonds plats de 2,5 m à 3,4 m (8,5 à 11 pi)

Fixation universelle

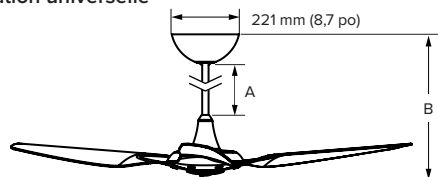

Plafonds plats ou inclinés de 2,7 à 5,5 m (9 à 18 pi)

	Le tiges d'extension universelle				
	Inclus		En option *		
Tube de rallonge (A)	508 mm (20 po)	813 mm (32 po)	178 mm (7 po)	1 219 mm (48 po)	1 524 mm (60 po)
Hauteur du ventilateur (B) **	737 mm (29 po)	1 041 mm (41 po)	406 mm (16 po)	1 448 mm (57 po)	1 753 mm (69 po)
Hauteur du plafond	2,9 à 3,4 m (9,5 à 11 pi)	3,4 à 4 m (11 à 13 pi)	0,2 à 2,9 m (9 à 11 pi)	4 à 4,3 m (13 à 14 pi)	> 4,3 m (>14 pi)

* Les tiges d'extension optionnelles sont emballées séparément.

** Ajoutez 20 mm (0,8 po) sur les ventilateurs de 2,1 m (84 po) de diamètre.

⁴ Le poids précis et réel du ventilateur varie en fonction de la finition et du poids des différentes pièces.
⁵ La hauteur du ventilateur ne comprend pas l'ensemble de lumières de ventilateur Haiku.

Le délai d'approvisionnement peut varier.
 Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.