

i6

Impressionnant et innovateur, le modèle i6 représente le côté robuste du confort. Sa circulation d'air impressionnante et sa conception remarquable mettent l'accent sur la puissance dans votre espace, transformant ainsi l'ordinaire en quelque chose d'exceptionnel. Laissez à la technologie automatisée SenseMe™ et à la DEL à changement de couleur de moderniser votre notion de performance pour les ventilateurs, puis détendez-vous alors que le i6 préserve silencieusement votre confort.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ **Six pales de qualité supérieure** fabriquées à partir d'aluminium de qualité aéronautique
- ▶ **Moteur CC sans balais breveté** procurant une performance silencieuse et efficace
- ▶ **Technologie SenseMe™ intégrée** permettant une commodité et une efficacité automatisées
- ▶ **Intégration vocale** avec des appareils compatibles Amazon Alexa et Google Assistant
- ▶ **Ensemble d'éclairage disponible** avec DEL à changement de couleur entièrement modulable
- ▶ Des modèles **intérieur et extérieur** sont offerts pour n'importe quel espace

DIAMÈTRE

152, 183, 213
ET 244 CM
60, 72, 84 ET 96 PO

MONTAGE

- UNIVERSEL
- MONTAGE EN
AFFLEUREMENT

COMMANDE

- TÉLÉCOMMANDE BLUETOOTH
- APPLICATION MOBILE
- INTÉGRATION VOCALE

GARANTIE

JUSQU'À
5 ANS
INTÉRIEUR

JUSQU'À
3 ANS
EXTÉRIEUR




APPRENEZ-EN DAVANTAGE SUR LE i6


Apprenez-en davantage à bigassfans.com/i6 ou composez le
877 BIG-FANS pour obtenir un devis personnalisé gratuit.

i6

INSPIRÉ PAR L'INDUSTRIE, CONÇU POUR LA MAISON

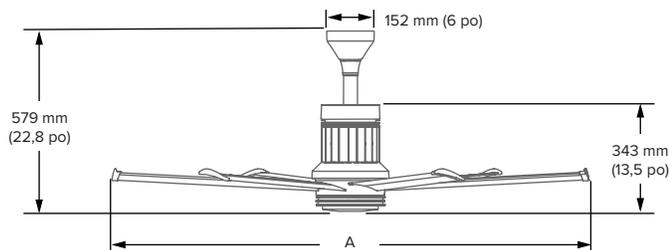

Avec tige de suspension de 152 mm (6 po) et kit d'éclairage⁵

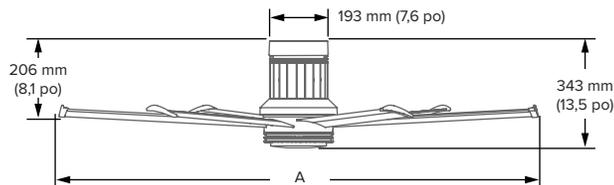

Avec fixation directe et kit d'éclairage⁵

Caractéristiques techniques

Diamètre (A)	Environnement	Débit d'air ¹	Efficacité (pi/min/W)	Puissance max.	Vitesse max.	Kit d'éclairage	Alimentation	Poids ²	Hauteur du kit d'éclairage	Niveau sonore ³
1,5 m (60 po)	Intérieur	273 m ³ /min	260	35,4 W	170 tr/min	1770 lm 72,6 lm/W	100–277 V CA, 50/60 Hz, 1 ϕ	15,4 kg (34 lb)	18 mm (0,7 po)	<35 dba à la vitesse maximale
	Extérieur (IPX5)	275 m ³ /min	257	31,6 W						
1,8 m (72 po)	Intérieur	385 m ³ /min	312	41,6 W	140 tr/min					
	Extérieur (IPX5)	392 m ³ /min	318	42,2 W						
2,1 m (84 po)	Intérieur	441 m ³ /min	370	40,2 W	110 tr/min					
	Extérieur (IPX5)	448 m ³ /min	369	41 W						
2,4 m (96 po)	Intérieur	—	553	36 W	80 tr/min					
	Extérieur (IPX5)	—	538	36 W						


Caractéristiques structurelles

Palettes	Moteur et moyeu	Télécommande	Capteurs intégrés	Intégrations ⁴	Installation ⁵	Accessoires
Faites en aluminium de qualité aéronautique Profil incliné pour optimiser la répartition de l'air	Moteur et alimentation de 24 V CC logés dans un moyeu tri-composant en aluminium moulé avec système de retenue de pales intégré	Association sans contact visuel direct DEL de vitesse intégrées Montage fixe au mur ou avec support magnétique	Capteurs de température et d'humidité et détecteur de mouvement pour permettre l'utilisation de la technologie SenseME	Commande vocale avec l'Assistant Google ou Alexa d'Amazon Compatible avec les systèmes de domotique	Plafonds plats ou inclinés de 2,4 m (8 pi) et plus Pente maximale : 36°	Kit d'éclairage à DEL Module 0–10 V Différentes tiges de suspension disponibles en option pour les plafonds de plus de 4,3 m (14 pi)

Références de commande

Diamètre	Environnement	Fixation ⁶	Finition	Tige de suspension ⁶	Éclairage à DEL	Module 0–10 V
MK-161-05 : 1,5 m (60 po) MK-161-06 : 1,8 m (72 po) MK-161-07 : 2,1 m (84 po) MK-161-08 : 2,4 m (96 po)	18 : Intérieur 19 : Extérieur	00 : Affleurant 06 : Standard	A727 : Aluminium brossé A728 : Noir A729 : Blanc A730 : Bronze huilé	Néant : Affleurant 106 : 152 mm (6 po) 112 : 305 mm (12 po) 124 : 610 mm (24 po) 100 : 914, 1 219, 1 524 mm (36, 48, 60 po)	Néant : Sans éclairage à DEL S2 : Avec éclairage à DEL	Néant : Sans module 0–10 V V54 : Avec module 0–10 V


Finitions disponibles

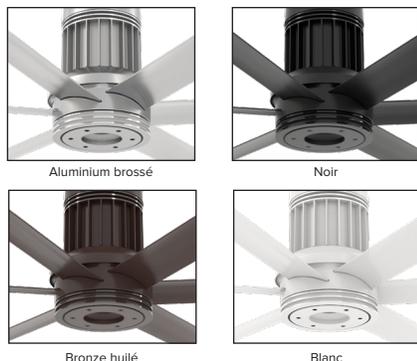

Kit d'éclairage à DEL



Télécommande

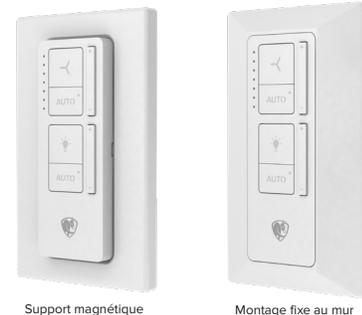

Les délais de livraison peuvent varier. Consultez les conditions de garantie.

¹ Le ventilateur de 1,5 m est suspendu par une tige verticale de 152 mm. Lorsque le ventilateur est monté directement, le débit d'air et l'efficacité sont de 201 672,6 cm³/s et 7 022 5781 m cm³/s (à l'intérieur) ou de 201 191,2 cm³/s et 6 994 261,2 W/cm³/s (à l'extérieur). Les normes et méthodes de test AMCA ne s'appliquent qu'aux ventilateurs de 2,4 m (96 po). Contactez un représentant Big Ass Fans pour plus d'informations.
² Le poids n'inclut ni la fixation ni la tige de prolongation.
³ Les résultats réels des mesures sonores sur le terrain peuvent varier en raison des surfaces réfléchissantes et des conditions environnementales.
⁴ Google Assistant est une marque de Google LLC. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
⁵ Assembler à une boîte de sortie jugée acceptable pour retenir un ventilateur de 31,8 kg (70 lb).
⁶ Affleurant uniquement disponible sur les ventilateurs de 1,5 m (60 po). Tige de 152 mm (6 po) uniquement disponible sur les ventilateurs de 1,5 m et 1,8 m (60 po et 72 po). Les ventilateurs de 2,4 m (96 po) doivent utiliser une tige de 305 mm (12 po) minimum. Tiges de 914, 1 219, et 1 524 mm (36, 48, et 60 po) commandées séparément.



ÉTATS-UNIS
BIGASSFANS.COM
+1 877 244-3267

CANADA
BIGASSFANS.COM
+1 844 924-4277

AUSTRALIE
BIGASSFANS.COM/AU
1300 244 277

SINGAPOUR
BIGASSFANS.COM/SG
65 6709 8500

MALAISIE
BIGASSFANS.COM/SG
603 5565 0888