


Brasseur d'air Turbobrise ERP

diamètre 132 cm et 160 cm


Notre brasseur a été conçu pour le confort des bureaux et les salles de classe.

Totalement silencieux (moteur à aimants permanents), avec ses trois pales en ABS testées en soufflerie, il peut être commandé soit via une télécommande RF soit via un contrôleur mural pour une utilisation simplifiée. Chaque appareil permet de rafraîchir une zone de 10m² (132cm) ou 20m² (160cm) en apportant jusqu'à 3.7°C** de baisse de température ressentie. En hiver il peut être utilisé pour faire redescendre l'air chaud vers le sol et générer des économies sur le chauffage.

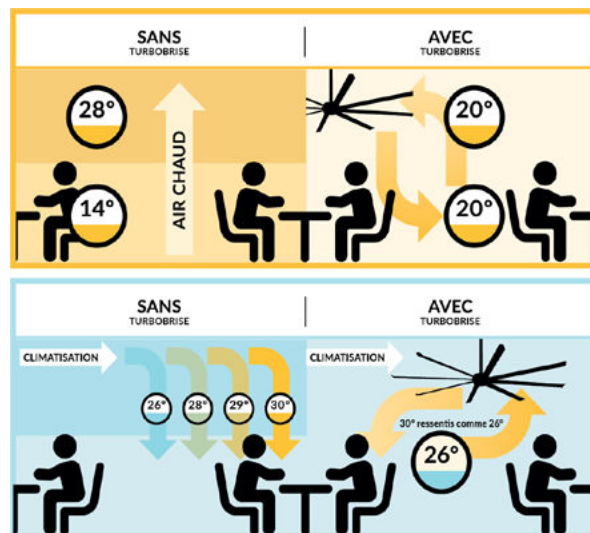

TURBOBRISE
DEPUIS 2005

www.turbobrise.com

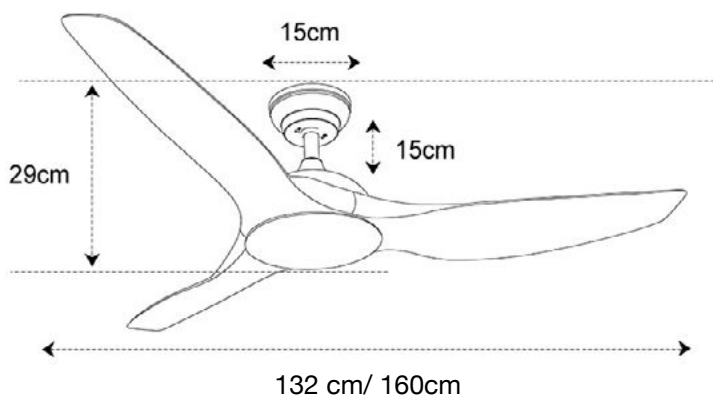

Télécommande RF



Commande murale RF (option)

Spécifications des ventilateurs

Diamètre	Pales en ABS	zone couverte et vitesse d'air**	Volume brassé	Poids net	Extensions*	Puissance acoustique**	Puissance moteur **	Moteur
132 cm	3	10m ² avec Vmax de 1.5m/s	10 000 m ³ /heure	5.3kg	15 cm inclus. Option: 127 cm	de 26 à 51 dBA à Vmax	de 5 à 37W à Vmax	DC 6 vitesses
160 cm		20m ² avec Vmax de 1.5m/s	13 000 m ³ /heure	5.7kg				

Télécommande RF

Option commande murale (jusqu'à 6 appareils via RF).

Produit conforme aux normes CE.

Matériel garanti 10 ans – commande sans fil et murale 2 ans.

* Peut être fixé sous rampant <15°



Finition noir et diamètre 116cm disponibles si quantité minimale

**produits testés dans le cadre du projet BRASSE II 2025

Turbobrise SAS

info@turbobrise.com

91 route des Romains 67200 Strasbourg

Standard : 04 92 18 10 60



www.turbobrise.com