



VELOCITY™

CONTRÔLEZ VOS QUAIS.



QUAND LA CHALEUR EST FORTE, VELOCITY EST LÀ.

Avec plus de 3 398 m³/h de déplacement d'air, le Velocity contrôle les chaleurs extrêmes des remorques en faisant chuter la température de 10 °C en 3 minutes. Au lieu de piéger la chaleur, il propulse de l'air plus frais là où les équipes en ont le plus besoin, en assurant un confort mesurable avec une satisfaction d'occupation thermique de 63 % contre 19 % seulement avec les ventilateurs standard. Le résultat ? Un personnel rafraîchi, à la productivité améliorée, qui peut continuer à s'activer sans ralentir. Soyez le contremaître qui leur apporte un vrai soulagement avec le Velocity.

AVANTAGES

- Apporte un déplacement d'air constant dans les espaces difficiles d'accès
- Fonctionnement silencieux
- Conception à profil ergonomique est optimisée pour les environnements avec chariots-élévateurs, tapis roulants et circulation de personnel
- Garanti jusqu'à 5 ans



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Système de pivotement à ressort à gazet montage mural
- Extension de montage disponible
- 110–120 V ou 208–240 V
- Option d'éclairage intégré
- Carters de ventilateur conformes aux exigences de sécurité OSHA
- Fonctions de sécurité de qualité industrielle



POUR DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES


Consultez bigassfans.com ou appelez le **877.BIG.FANS** pour découvrir comment Velocity transforme votre plateforme de chargement.



BIG ASS FANS

VELOCITY™


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

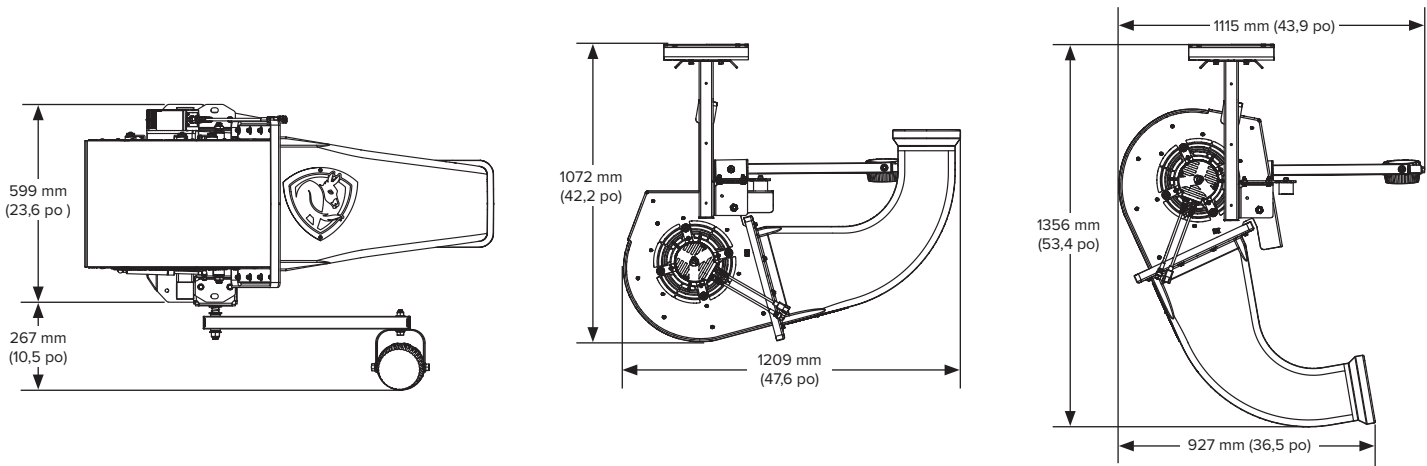

Caractéristiques techniques										
Alimentation électrique et calibre du disjoncteur	Taille du moteur	Intensité maximale	Puissance maximale	Volt-ampères	Vitesse max.	Débit max.	Poids ¹	Dimensions et poids à l'emballage	Température de fonctionnement max.	Niveau sonore à vitesse max. ²
110–120 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz, 20 A 208–240 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz, 20 A	0,5 kW (2/3 CV)	9,0 A 5,3 A	639 W 622 W	929 VA 1072 VA	956 tr/min	3 610 m³/h (2 125 CFM) 3 565 m³/h (2 098 CFM)	61,2 kg (135 lb)	1219 mm L x 1016 mm l x 711 mm H (448 po L x 40 po l x 28 po H) 78,1 kg (172,2 lb)	40 °C (104 °F)	64,9 dBA

Conception							
Ventilateur	Montage	Alimentation électrique	Systèmes de commande	Environnement	Couleurs	Accessoires	Éclairage de remorque en option
Construction en acier de charpente Boîtiers de ventilateur conformes aux exigences de sécurité américaines (OSHA)	Cadre de montage réversible pour une installation côté gauche ou droit de la porte de chargement Trous de montage multiples pour le positionnement vertical et horizontal précis du ventilateur Le système à ressort à gaz ergonomique assure un pivotement fluide et maintient le ventilateur en position stabilisée	Cordon de 5,5 m (18 pi)	Variateur de vitesse illimité	IP55 Convient aux environnements humides	Composants de montage et de ventilateur noirs avec buse jaune sécurité	Éclairage de remorque Câble de sécurité Support de décalage Tirer sur la sangle poignée	20 W 1800 lm 5 000 K

Accessoires en option

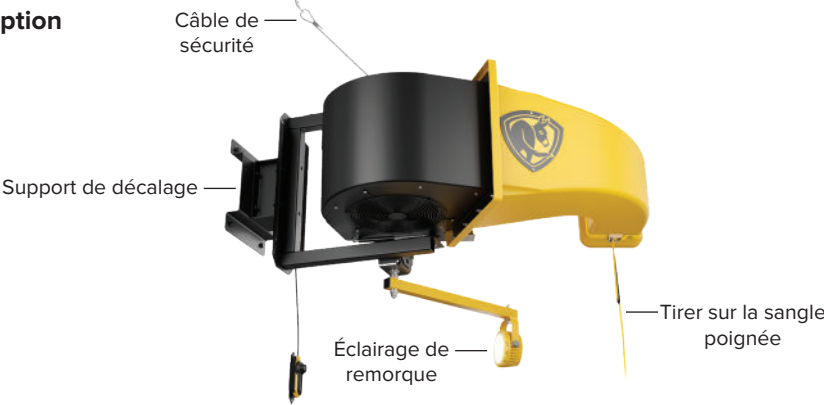

Variateur de vitesse



¹ Le poids inclut le ventilateur, la buse et tous les composants de montage.
² Le niveau sonore des ventilateurs est testé à la vitesse maximale, en laboratoire. Les valeurs observées en conditions réelles peuvent varier en fonction de la présence de surfaces réfléchissantes ou des conditions environnementales.

Les délais de livraison peuvent varier. Consultez les conditions de garantie.



BIG ASS FANS

ÉTATS-UNIS
BIGASSFANS.COM
877.244.3267

CANADA
BIGASSFANS.COM
844.924.4277

AUSTRALIE
BIGASSFANS.COM/AU
1300.244.277

SINGAPOUR
BIGASSFANS.COM/SG
65.6709.8500