

Turbobrise ERP C

diamètre 240 à 730 cm


10/25

La gamme ERP C est conçue pour les grands volumes avec plafonds supérieurs à 3,5m.

Equipés de moteurs à aimants permanents totalement silencieux, nos brasseurs permettent de rafraîchir des zones de 200 à 500m² et, en période de chauffe, de destratifier des volumes de plus de 100 000m³ en quelques minutes.

Avec une vitesse d'air pouvant aller jusqu'à 1,5m/s ces brasseurs produisent un effet rafraîchissant de 5°C de façon homogène en générant une brise agréable.

La sécurité des appareils est assurée par 8 systèmes redondants dont retenue de pale, entretoise haute résistance et élingues de sécurité. Ces appareils sont adaptés aux bâtiments tertiaires ainsi qu'aux établissements universitaires et commerces. Ils sont éligibles sous conditions à des CEE.

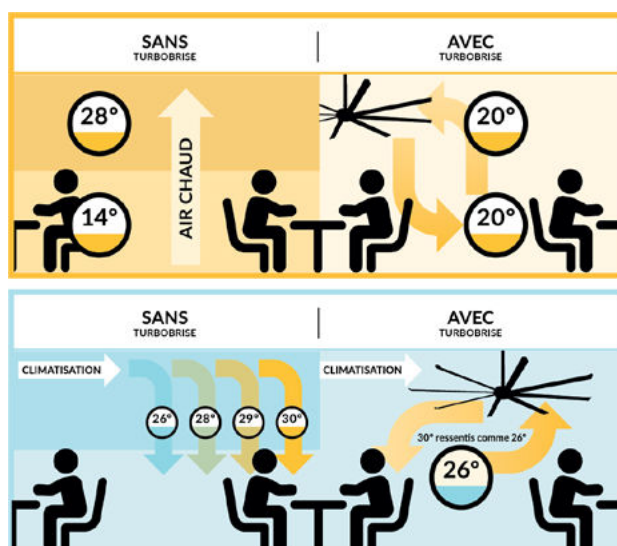

TURBOBRISE
Changez d'air !

www.turbobrise.com

Diamètre	Puissance / Poids	Vmax t/mn	Volume m³/h	Surface couverte	Puissance acoustique
2,4 m	400 W / 36kg	120	60 000	300 m²	< 40 dB
3,0 m	400 W / 38kg	110	85 000	350 m²	< 40 dB
4,3 m	400 W / 40kg	90	185 000	400 m²	< 40 dB
4,9 m	750 W / 55kg	85	235 000	450 m²	< 40 dB
5,5 m	750 W / 58kg	75	285 000	500 m²	< 40 dB
6,1 m	1100 W / 95kg	55	315 000	650 m²	< 40 dB
7,3 m	1500 W / 110kg	55	350 000	800 m²	< 40 dB

5 pales en aluminium qualité aéronautique

Mât d'extension de 124cm inclus, autres extensions en option.

Pilotage par commande murale électronique et interfaçage GTB (Modbus ou 0-10V).

Peut être fixé sur pente <30°.

Produit conforme aux normes CE.

Matériel garanti 5 ans



Commande murale



Turbobrise SAS

info@turbobrise.com

91 route des Romains 67200 Strasbourg

Standard : 04 92 18 10 60

TURBOBRISE
Changez d'air !

www.turbobrise.com