

Turbobrise ERP C


diamètre 240 à 730 cm

La gamme ERP C est conçue pour les grands volumes avec plafonds supérieurs à 3,5m.

Equipés de moteurs à aimants permanents totalement silencieux, nos brasseurs permettent de rafraîchir des zones de 200 à 500m² et, en période de chauffe, de destratifier des volumes de plus de 100 000m³ en quelques minutes.

Avec une vitesse d'air pouvant aller jusqu'à 1,5m/s ces brasseurs produisent un effet rafraîchissant de 5°C de façon homogène en générant une brise agréable.

La sécurité des appareils est assurée par 8 systèmes redondants dont retenue de pale, entretoise haute résistance et élingues de sécurité. Ces appareils sont adaptés aux bâtiments industriels et logistiques. Ils sont éligibles sous conditions à des CEE.

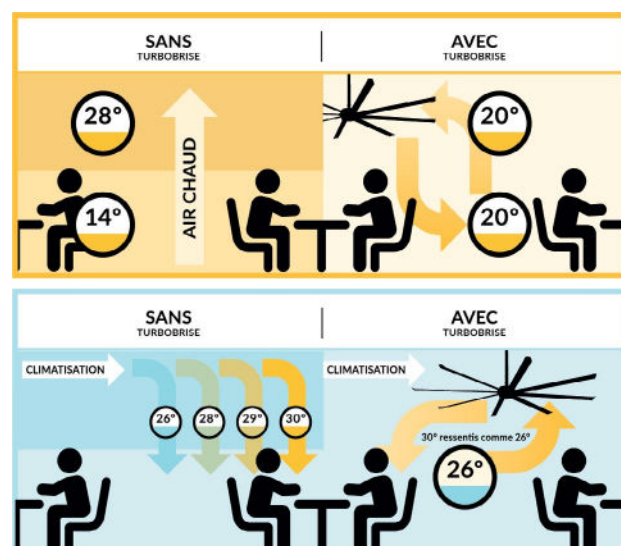

TURBOBRISE
Changez d'air !

www.turbobrise.com

Diamètre	Puissance / Poids	Vmax t/mn	Volume m³/h	Surface couverte	Puissance acoustique
2,4 m	400 W / 36kg	120	60 000	300 m²	< 40 dB
3,0 m	400 W / 38kg	110	85 000	350 m²	< 40 dB
4,3 m	400 W / 40kg	90	185 000	400 m²	< 40 dB
4,9 m	750 W / 55kg	85	235 000	450 m²	< 40 dB
5,5 m	750 W / 58kg	75	285 000	500 m²	< 40 dB
6,1 m	1100 W / 95kg	55	315 000	650 m²	< 40 dB
7,3 m	1500 W / 110kg	55	350 000	800 m²	< 40 dB

5 pales en aluminium qualité aéronautique

Mâts d'extension de 124cm inclus, autres extensions en option.

Pilotage par commande murale électronique et interfaçage GTB (Modbus ou 0-10V)

Peut être fixé sur pente <30°

Produit conforme aux normes CE.

Matériel garanti 5 ans



Commande murale



Turbobrise SAS

info@turbobrise.com

91 route des Romains 67200 Strasbourg

Standard : 04 92 18 10 60

TURBOBRISE
Changez d'air !

www.turbobrise.com